


ナロ10・オロ11 室内灯取付け例

ニトムズ PROSELF
発砲プチルゴムシート強力両面テープ No.541
(厚み 0.75mm、10mm 巾)



t:0.5 程度のベース
(プラ板 or 白ボール厚紙)

t:0.16 両面テープ
(プラスチック用)

TOMIX 0737
N ゲージ用白色 LED 室内照明ユニット (2 本使用)

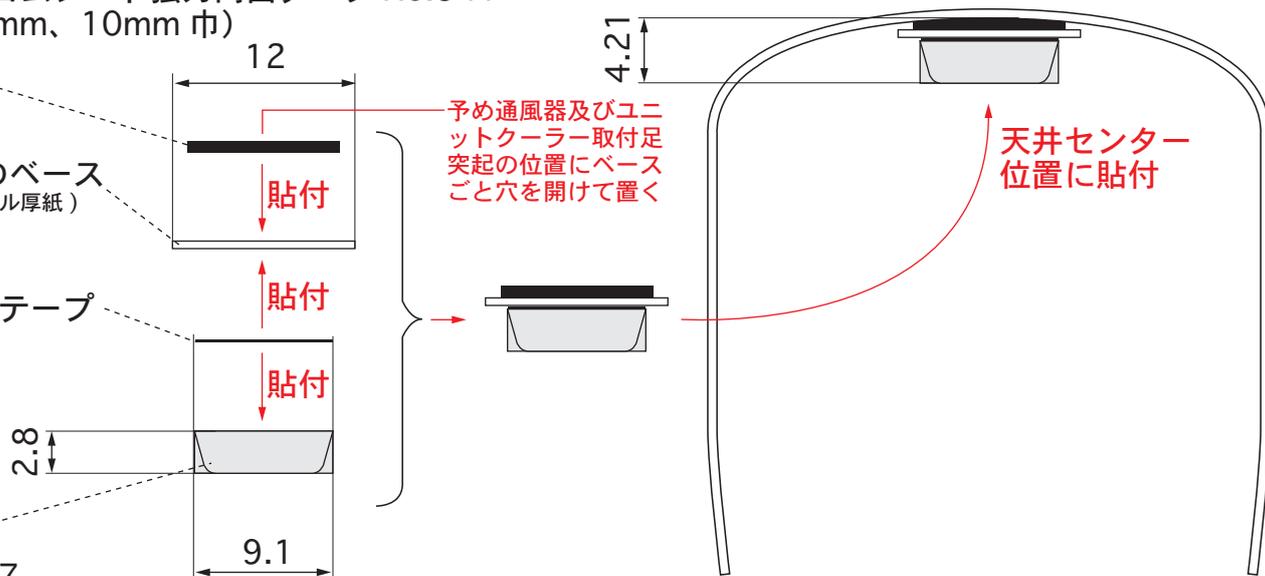

照明ユニットは端子同士が近接するよう背中合わせにしてベースに貼付けそれぞれの端子のスプリングは撤去して端子同士を図のように結線する

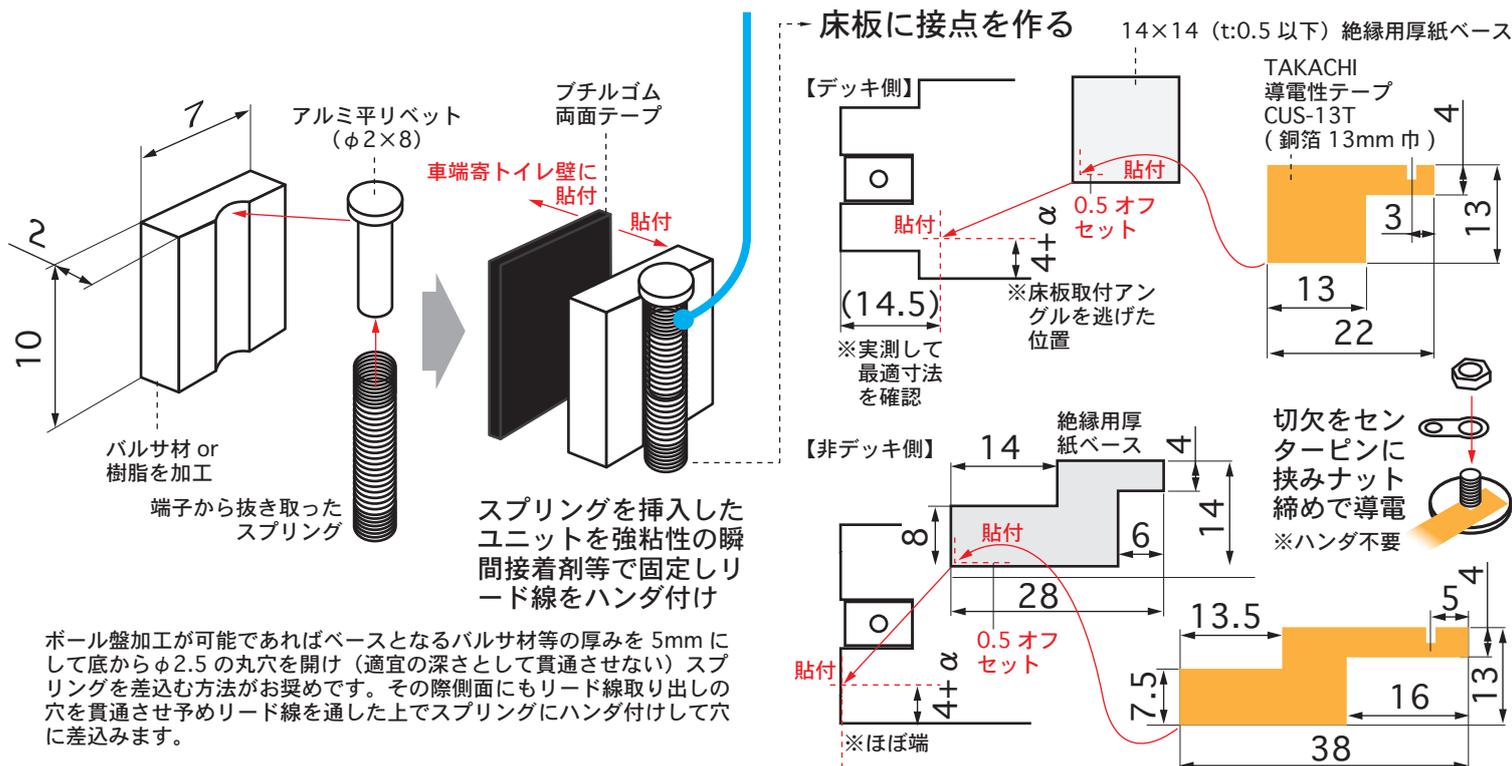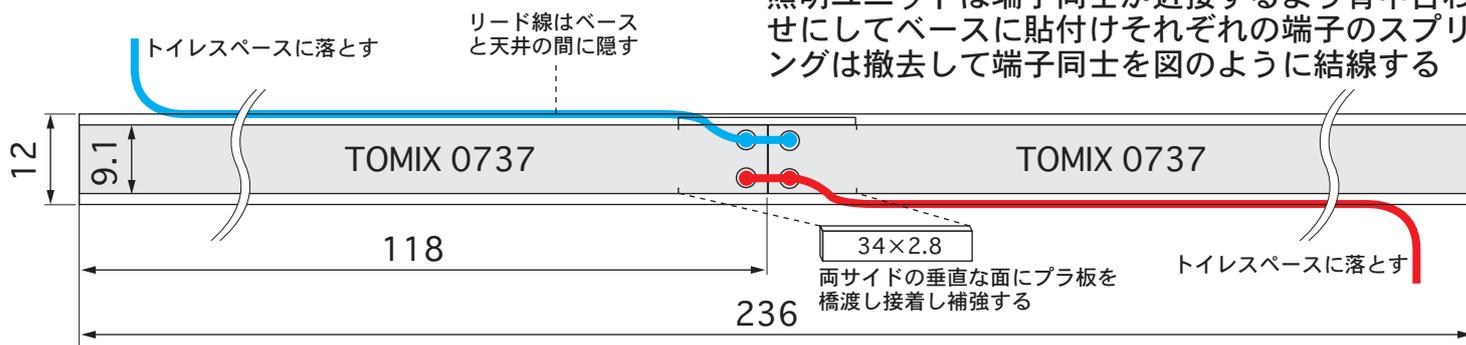

図示のspringユニットを配置したところの床板上に接点 (導電性テープ面) を設置し床板の装着で通電するようにします。尚センターピンの特に台車側の導電性が稀に劣る場合があるのでその際はセンターピンのビス頭の裏など黒染めの一部をヤスって落とすと効果的です。